



## Ablaufgehäuse DallFlex, DN 50

Artikelnummer: 539007

GTIN: 4001636539007

Rabattgruppe: 11

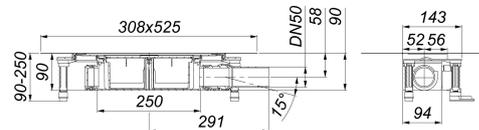

### Beschreibung:

Ablaufgehäuse DallFlex, DN 50

nach DIN EN 1253

zum Einbau mit Duschrinnen CeraFloor, CeraWall, CeraFrame Individual, Zentrix, CeraNiveau und CeraFrame Liquid.

### AUSFÜHRUNG

- integrierte Estrichverankerung
- flexible Dichtmanschette zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534
- vorgefertigter Randdämmstreifen
- schallentkoppelte Montagefüße zur Fixierung und Höheneinstellung 90 – 250 mm
- herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 50 mm (gemäß DIN EN 1253)
- Haarsieb (optional einsetzbar)
- Bauschutzabdeckung

### MATERIAL

Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest

Ablaufstutzen DN 50 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15 Grad

### MATERIAL

Ablaufstutzen Polypropylen, hochschlagfest

### Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

| Nennweite | Produktnorm | Min. Ablaufleistung nach Norm | Anstauhöhe nach Norm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 10 mm | Ablaufleistung bei Anstauhöhe 20 mm | Ablaufleistung bei Normhöhe |
|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| DN 50     | DIN EN 1253 | 0,80 l/s                      | 20,00 mm             | 0,61 l/s                            | <b>0,83 l/s</b>                     | 0,83 l/s                    |

### Ersatzteile:

535504 Geruchsverschluss

539144 Dichtmanschette