


P 121 Duschrinne CeraFloor Select mit Ablaufgehäuse DallFlex Plan

Shower channel CeraFloor Select with drain body DallFlex Plan

Anschluss seitlich, Verbundabdichtung, Schallschutz / Side outlet, under-tile waterproofing, soundproofing

Bodenaufbau / Floor construction

- Keramischer Bodenbelag / Floor tiles
- Fliesenkleber / Tile adhesive
- Verbundabdichtung / Under-tile waterproofing
- Estrich / Screed
- Trennlage / Slip membrane
- Trittschall-/Wärmedämmung / Sound/Thermal insulation
- Betondecke / Concrete slab



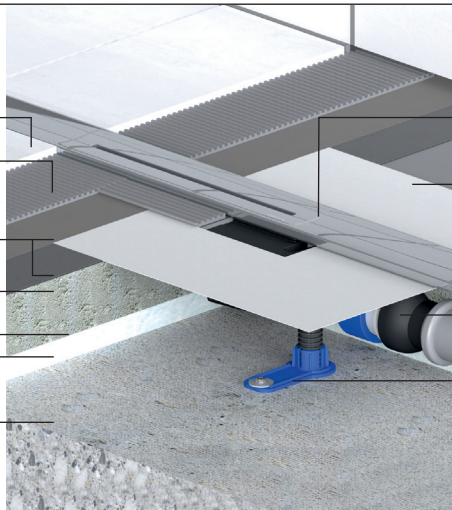


Systemaufbau / Drain assembly

- Duschrinne CeraFloor Select / Shower channel CeraFloor Select
- Dichtmanschette / Sealing sleeve
- Ablaufgehäuse DallFlex Plan / Drain body DallFlex Plan
- Montagefüße / Levelling legs

Duschrinne CeraFloor Select / Shower channel CeraFloor Select

- Länge: 800 mm
- Mit eingefrästem Quergefälle
- Flächenbündige, offene Wasserführung
- Geeignet für Bodenbeläge von 10 – 32 mm (inkl. Kleberbett)
- Length: 800 mm
- With integrated cross-fall
- Flush, exposed channel flow
- Suitable for floor finish 10 to 32 mm (including adhesive)



Ablaufgehäuse DallFlex Plan / Drain body DallFlex Plan

- Maße: 445 × 143 mm
- Bauhöhe: 65 mm
- Bodenaufbau: 65 – 143 mm
- Dimensions: 445 × 143 mm
- Build-in height: 65 mm
- Floor structure: 65 to 143 mm

Ihre Berechnung / Your calculation

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|-------------------|--|--|
| Bodenbelag / Floor slab | | | | | |
| | | | mm | | |
| ----- | | | | | |
| Estrich / Screed | | | | | |
| | | | mm | | |
| + | | | | | |
| Trittschalldämmung / Sound insulation | | | | | |
| | | | mm | | |
| + | | | | | |
| Wärmedämmung / Thermal insulation | | | | | |
| | | | mm | | |
| ----- | | | | | |
| Aufbau gesamt / Construction height | | | | | |
| | | | mm | | |
| = | | | | | |
| | | | > 75 mm, ≤ 175 mm | | |

Bodenaufbau 65 – 143 mm → 10 – 32 mm

Ausführung / Standard details

| | | | | | | | | | |
|--|--------|--------------------|--|--|-------------------|-----------|---|--|------|
| | DN 40 | Kunststoff Plastic | | | R 30/60/90/120 | DIN 18534 | 1 | | L 15 |
| | DN 70 | | | | | DIN 18534 | | | K 3 |
| | DN 100 | | | | | DIN 18534 | | | R 12 |
| | | | | | | | | | B |

Gewicht: 5,61 kg / weight: 5.61 kg

Legende Piktogramme Seite 3 / legend icons page 3

Einsatzbereich:

Bodengleiche Dusche / Nassraum

Die wasserableitende Einheit der Duschrinne CeraFloor Select liegt oberhalb der Verbundabdichtungen gemäß DIN 18534, grundsätzlich vorzusehen bei Boden- und Wandflächen im direkt beanspruchten Bereich (z. B. Wände im Duschbereich, Fußböden bodengleicher Duschen).

Farbvarianten CeraFloor Select

Die Duschrinne CeraFloor Select ist in fünf Farbvarianten erhältlich: Edelstahl matt, Edelstahl poliert, Anthrazit matt, Rotgold matt und Messing matt.

Baulängen

800 – 1500 mm, Längen ab 1600 mm in 50 mm Schritten durch Reihung.

Installation detail:

Level access showers and wet rooms

Using CeraFloor Select means the water draining component is always entirely above the tanking layer.

Colour variants CeraFloor Select

The shower channel CeraFloor Select is available in five colour variants: stainless steel matt, stainless steel polished, anthracite matt, red gold matt and brass matt.

Lengths

800 to 1500 mm, lengths above 1600 mm to be realised by combination of several CeraFloor shower channels.



CeraFloor Select matt/matt



CeraFloor Select poliert/polished



CeraFloor Select anthrazit/anthracite matt



CeraFloor Select rotgold/red gold matt



CeraFloor Select messing/brass matt

| ARTIKEL ARTICLE | ART. NR. PART NO. | KATALOG CATALOG | SEITE PAGE |
|---|--|---|--------------------|
| Ablaufgehäuse DallFlex Plan / Drain body DallFlex Plan Material: Polypropylen, hochschlagfest, mit Kugelgelenk, verstellbar von 0 – 15 Grad Material: polypropylene, ball-joint adjustable 0 – 15 degrees | 539014 | Neue Badwelten New bathroom landscapes | 32 30 |
| Duschrinne CeraFloor Select 800 mm / Shower channel CeraFloor Select 800 mm Edelstahl matt: Edelstahl 1.4301 / Stainless steel matt: 304 stainless steel Edelstahl poliert: Edelstahl 1.4301 / Stainless steel polished: 304 stainless steel Anthrazit matt: Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet / Anthracite matt: 304 stainless steel, PVD coating Rotgold matt: Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet / Red gold: 304 stainless steel, PVD coating Messing matt: Edelstahl 1.4301, farbig PVD-beschichtet / Brass matt: 304 stainless steel, PVD coating | 538000 538109 538239 538307 538376 | Neue Badwelten New bathroom landscapes | 50 – 58 44 – 52 |

Im Lieferumfang enthalten: Ablaufgehäuse mit integrierter Estrichverankerung, vorgefertigter Randdämmstreifen, schallentkoppelte Justierschrauben zur Höhenverstellung, herausnehmbarer Geruchs- und Reinigungsverschluss, Bauschutzdeckel, Dichtmanschette

Bestellhinweis: Bitte Ablaufgehäuse DallFlex Plan + Duschrinne CeraFloor Select bestellen!

Included: Drain body for integrated anchors for extra grip in the screed, accessories for sound-insulated installation, sound absorbing and height-adjustable levelling legs, removable trap insert, temporary blanking plate, sealing sleeve

Order note: Please order drain body DallFlex Plan + shower channel CeraFloor Select as two components!

[Download DXF:](http://www.dallmer.de/dxf) www.dallmer.de/dxf

[BIM Daten:](http://www.dallmer.de/bim) www.dallmer.de/bim

[Gebührenfreie Infoline:](tel:+498003255637) + 49 800 (DALLMER) 3255637















[Ausschreibungstexte:](http://www.dallmer.de/ausschreiben) www.dallmer.de/ausschreiben

[Download DXF:](http://www.dallmer.de/en/dxf) www.dallmer.de/en/dxf

[BIM files:](http://www.dallmer.de/en/bim) www.dallmer.de/en/bim

[Freephone infoline:](tel:+498003255637) + 49 800 (DALLMER) 3255637

Piktogramme / Icons

| | | |
|---|--|--|
|  | Ablaufgehäuse senkrecht/seitlich | floor drain body vertical/horizontal |
|  | mit/ohne Geruchsverschluss | with/without trap |
| DN 50, DN 70, DN ... | Nennweite | nominal diameter |
| Kunststoff, Edelstahl plastic, stainless steel | Material des Ablaufgehäuses | drain body material |
|  | Ablaufleistung | flow rate |
| R 30/60/90/120 | Brandschutz | fire protection |
| 1  2  | ein oder zwei Abdichtungsebenen | one or two waterproofing membranes |
| DIN 18534 | Verbundabdichtung gemäß DIN 18534 | waterproofing confirming to DIN 18534 or other approved standard |
|  150×150 mm | Rost mit/ohne Verschraubung, Rahmengröße | grate secured /not secured, dimension of frame |
|  | CeraNiveau Aufsatz | CeraNiveau grating |
|  | CeraLine Abdeckungen, Standard, Design und Individual | CeraLine cover plate, Standard, Design and Individual |
|  | Duschrinne CeraFloor Select | shower channel CeraFloor Select |
|  | Duschrinne CeraWall Select | shower channel CeraWall Select |
|  | Duschrinne CeraWall Individual | shower channel CeraWall Individual |
| L 15 K 3 R 12 B | Belastungsklassen Aufsatz mit Rost: L 15 – 1,5 t K 3 – 300 kg R 12 – rutschhemmend B – rutschhemmend | Loadings: L 15 – 1.5 t K 3 – 300 kg R 12 – non slip B – non slip |
|  | Betondecke | concrete |
|  | Trapezblechdecke | profiled steel |
|  Druckstrom/Siphonic | SuperDrain® Druckstromentwässerung | SuperDrain® siphonic roof drainage |
|  beheizt 230V /heated 230V | Ablaufgehäuse beheizt 230V-Stromanschluss | heated drain body 230V-operating voltage |
|  | Frostsichere Geruchssperre, Pendelklappe | frost-proof self-closing flap-valve |